




Standofleet
Removedor de Silicones
Silicone Remover

- Agente de pré-tratamento

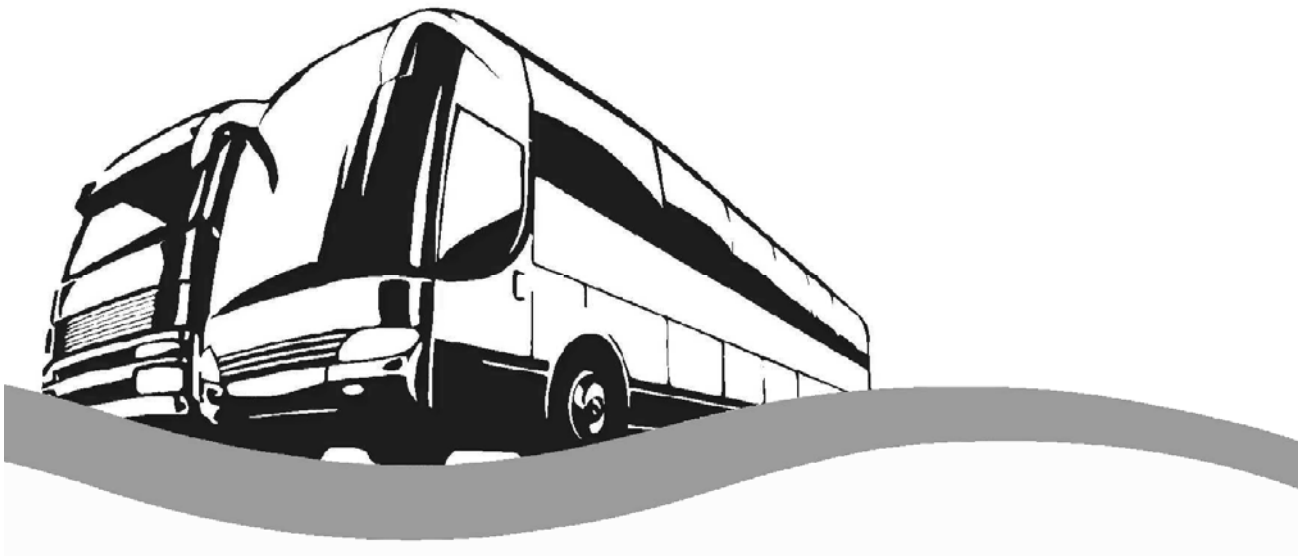

Descrição Técnica:

- Pré-tratamento de substratos de pinturas lixadas e com enchedor

Standofleet Removedor de Silicones

Ponto de inflamação:

- 24°C / 75.2°F
-

Massa Específica:

- 0.80g/cm³
-

COV (2004/42/CE):

2004/42/IIB(a)(850)820

O valor limite permitido para este produto pela UE (categoria de produto: IIB.a) na sua forma pronta a aplicar é de um máximo de 850 g/l de COV. O valor de COV deste produto na sua forma pronto a aplicar é de um máximo de 820 g/l.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.