


FICHA TÉCNICA

Juntas de Azulejos

Massa pronta a usar

Especial casa de banho e cozinha

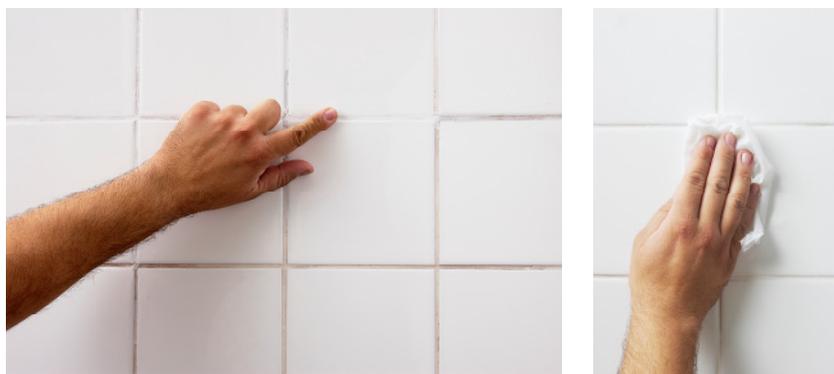

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ideal para encher e nivelar juntas finas de cerâmica, pastilha, mosaico, etc. em paredes e suportes verticais.
- Recomendado para casas de banho, cozinhas, locais húmidos e exteriores pela sua resistência à água e a humidade ambiente.
- Exterior e Interior.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Extraordinária aderência.
- Resistente à água, à humidade e aos fungos.
- Acabamento branco intenso.
- Pronta a usar. Fácil e cómoda aplicação directamente do tubo.

APLICAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suporte

Limpar, raspar e sanear as juntas antigas: eliminar manchas de gordura, ceras, e zonas mal aderidas para assegurar uma boa aderência do produto.

Aplicação

Agitar e amassar o tubo antes de usar. Aplicar directamente do tubo e alisar com o dedo húmido ou com uma espátula fina. Limpar o excedente com um pano húmido ao fim de 30 minutos.

Depois da aplicação, expulsar o ar do tubo e fechar bem para uma perfeita conservação.

Não aplicar massa para juntas sobre cimento cola não endurecido.

FICHA TÉCNICA

PRECAUCÕES

Não utilizar a temperaturas inferiores a 5°C.
Não utilizar sobre suportes com humidade permanente.

DADOS TÉCNICOS

Produto	
Base do ligante	Copolímeros acrílicos
Diluyente	Água
Densidade	1,6 ± 0.05 g/cc
Consistência	Pasta
Cor	Muito Branca
Aplicação	
Temperatura de aplicação	Entre 5° e 30°C
Ferramenta	Aplicação directa do tubo ou espátula fina de plástico
Limpeza das ferramentas	Com água, imediatamente depois de usar
Espessura máxima de camada	2 mm
Tempo de secagem	2-24 horas em função da espessura e condições de aplicação

FORNECIMENTO

Apresentação	Unid. / Caixa	Palet
Tubo 200 ML	12	100 caixas



ARMAZENAGEM

Conservar bem fechado. Armazenar protegido da humidade e das geadas.

SEGURANÇA

Isento de etiquetado de segurança. Consultar a Ficha de Dados de Segurança para mais informação.

Observações gerais

Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.



Beissier, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Errenteria.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

