

Robbialac® 

Pinta a vida.



Máxima

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE



Pavimentos
com a máxima
resistência
e durabilidade.

A gama de Pavimentos da Robbialac foi desenvolvida para garantir a máxima resistência e durabilidade dos pavimentos ao mesmo tempo que confere um excelente acabamento e aspecto decorativo.



Neste catálogo encontram-se soluções completas e versáteis com a máxima resistência para locais de tráfego leve, moderado ou intenso.

Para revestir, proteger e decorar os pavimentos dispomos dos melhores produtos para responder às mais diversas necessidades, tais como: garagens, arrecadações, escadas, salões de exposição, passeios, pavimentos cimentícios para actividades desportivas e ainda marcação de estradas.

De forma a conseguir obter um pavimento resistente ao mesmo tempo que lhe confere um excelente acabamento decorativo para além de dispor das melhores soluções é muito importante que a aplicação seja efectuada de forma correcta.

Para um melhor resultado do acabamento final apresentamos também soluções para a correcta preparação do substrato.

PREPARAÇÃO E ACABAMENTOS GAMA PAVIMENTOS

		DESCRIÇÃO	PAVIMENTO	TRÁFEGO	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	RESISTÊNCIA QUÍMICA	UTILIZAÇÃO	PREPARAÇÃO
PREPARAÇÃO	MAXICLEAN	Limpeza e tratamento de pavimentos.	Mosaico, plástico, cimento e outros substratos minerais.	n.a.	n.a.	n.a.	Todo o tipo de pavimentos de cimento, mosaico, plástico, em zonas industriais e comerciais. Interior e exterior.	n.a.
	MAXIPRIMER	Primário para pavimentos.	Cimento, betão pedra, lajes, mosaicos e outros substratos minerais.	n.a.	n.a.	n.a.	Utilizar antes do acabamento final como promotor de adesão, sobre pavimentos interiores e exteriores.	Utilizar a solução de limpeza de pavimentos MAXICLEAN.
ACABAMENTO	MAXICOVER	Tinta aquosa acrílica para pavimentos.	Cimento, betão pedra, lajes, mosaicos e outros substratos minerais.	Moderado	Média	Média	Garagens, caves, escadas, pátios, arrecadações, passeios, salas exposições, etc. Interior e exterior.	Utilizar a solução de limpeza MAXICLEAN seguida do MAXIPRIMER*.
	MAXITOP	Verniz para pavimentos.	Cimento, betão pedra, lajes, mosaicos e outros substratos minerais.	Leve	Baixa	Baixa	Escadas, salas, pátios. Interior e exterior.	Utilizar a solução de limpeza MAXICLEAN seguida do MAXIPRIMER*.
	MAXISPORT	Tinta para pavimentos de campos desportivos.	Cimento	Moderado Intenso	Média Forte	Média	Campos ténis, pavilhões, campos desportivos. Interior e exterior.	Utilizar a solução de limpeza MAXICLEAN seguida do MAXIPRIMER*.
	MAXITRAFFIC	Tinta para marcação de estradas.	Cimento, betume e alcatrão.	Intenso	Forte	Elevada	Estradas, parques estacionamento. Exterior.	Utilizar a solução de limpeza MAXICLEAN seguida do MAXIPRIMER*.

*No caso de substratos vidrados ou com baixa porosidade, tais como lajes, pedra e mosaicos entre outros, ou quando se pretende aumentar a adesão do acabamento, aplicar previamente o produto MAXIPRIMER.



Preparação da superfície

> A preparação da superfície a pintar é muito importante, por isso esta deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.

> Recomenda-se sempre a limpeza prévia com a solução de limpeza para pavimentos MAXICLEAN e posterior enxaguamento.

MAXICLEAN



Para limpar e desengordurar os pavimentos, recomenda-se a utilização da Solução MAXICLEAN.

PREPARAÇÃO



MAXIPRIMER



O primário para pavimentos que ajuda a selar porosidade existente e promove uma excelente adesão do acabamento final.

PREPARAÇÃO



MAXICOVER



Tinta aquosa acetinada com uma tecnologia acrílica, especialmente indicada para fornecer uma maior resistência aos pavimentos de cimento e betão sujeitos a atrito médio.

ACABAMENTO



MAXITOP



Verniz aquoso acetinado baseado numa tecnologia acrílica uretanada que confere uma elevada resistência aos pavimentos ao mesmo tempo que realça o seu aspecto decorativo.

ACABAMENTO



MAXISPORT



Tinta para marcação de pavimentos de campos desportivos em cimento no interior e no exterior, anti-derrapante com textura fina e com uma excelente resistência ao desgaste.

ACABAMENTO



MAXITRAFFIC



A tinta para marcação de estradas pinta com a máxima eficácia pavimentos exteriores. Ideal para pavimentos de cimento, betume e alcatrão onde é exigida muita resistência mecânica.

ACABAMENTO





PAVIMENTOS


MÁXIMA COBERTURA

Tinta para pavimentos



MAXICOVER

Tinta aquosa acetinada com uma tecnologia acrílica, especialmente indicada para fornecer uma maior resistência aos pavimentos de cimento e betão sujeitos a atrito médio.



Resistência aos raios UV



Resistência química



Interior e Exterior

CORES

○ Branco

Cores claras, afinadas a partir do branco e cores médias

super colorizer

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Pintura de superfícies horizontais de cimento ou betão sujeitos a atrito médio, tais como: garagens, arrecadações, escadas, caves, pátios, salões de exposição e passeios. Pode ser aplicado sobre outras superfícies minerais, como pedra, lajes e mosaicos, após preparação adequada.

FORMATOS

0,75L
4L

RENDIMENTO

7-14 m²/ litro / demão

ACABAMENTO/BRILHO

Liso Acetinado

FERRAMENTAS



Rolo



Trincha

SECAGEM

Ao tacto:
10 a 15 minutos
Repintura:
3 horas



Preparação da superfície

Pintura de Raiz

> A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.

> Recomenda-se a limpeza prévia com a solução de limpeza para pavimentos MAXICLEAN e posterior enxaguamento.

Repintura

> Remover a tinta antiga, proceder a uma lixagem e proceder como na pintura de raiz.



MAXIPRIMER

No caso de substratos vidrados ou com baixa porosidade, tais como lajes, pedra e mosaicos entre outros, ou quando se pretende aumentar a adesão do acabamento, recomenda-se aplicar previamente o produto MAXIPRIMER.



Melhor resultado do acabamento




PAVIMENTOS

MÁXIMA PROTEÇÃO
Verniz aquoso para pavimentos



MAXITOP

Verniz aquoso acetinado baseado numa tecnologia acrílica uretanada que confere uma elevada resistência aos pavimentos ao mesmo tempo que realça o seu aspecto decorativo.

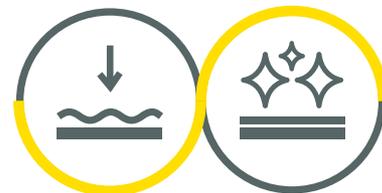

Dureza e flexibilidade

Excelente acabamento



Interior e Exterior

CORES

Incolor

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Pavimentos de cimento e de betão sujeitos a tráfego pedonal, tais como: arrecadações, escadas, caves, pátios, salões de exposição e passeios. Também pode ser aplicado sobre outras superfícies minerais, como pedra, lajes e mosaicos, após preparação adequada.

FORMATOS

0,75L
4L

RENDIMENTO

13-15 m²/ litro / demão

ACABAMENTO/BRILHO

Liso Acetinado

FERRAMENTAS



Rolo

Trincha

SECAGEM

Ao tacto:
1 hora
Repintura:
5 a 6 horas



Preparação da superfície

Pintura de Raiz

> As superfícies devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura ou impurezas.

> Recomenda-se a limpeza prévia com a solução de limpeza para pavimentos MAXICLEAN e posterior enxaguamento.



MAXIPRIMER

No caso de substratos vidrados ou com baixa porosidade, tais como lajes, pedra e mosaicos entre outros, ou quando se pretende aumentar a adesão do acabamento, recomenda-se aplicar previamente o produto MAXIPRIMER.



Melhor resultado do acabamento



PAVIMENTOS

MÁXIMA PERFORMANCE Tinta para pavimentos desportivos



MAXISPORT

Tinta para marcação de pavimentos de campos desportivos em cimento no interior e no exterior, anti-derrapante com textura fina e com uma excelente resistência ao desgaste.



Anti-derrapante

Resistente ao desgaste



Interior e Exterior

CORES

○ Branco ● Verde ● Óxido de ferro

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	FORMATOS	RENDIMENTO	ACABAMENTO/BRILHO	FERRAMENTAS	SECAGEM
Pintura de pavimentos de natureza cimentícia, que se destinam a atividades desportivas, no interior e no exterior. Também pode ser aplicado em superfícies verticais, tais como muretes, degraus e bancadas.	4L 15L	8-12 m ² / litro / demão	Ligeiramente texturado. Mate	 Rolo  Trincha	Ao tacto: 1 hora Repintura: 2 horas



Preparação da superfície

- > As superfícies devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura ou impurezas.
- > Aplicar diretamente sobre o betão ou reboco, devendo estes encontrarem-se firmes e isentos de impurezas ou materiais facilmente destacáveis.
- > Para garantir uma melhor limpeza do pavimento a pintar, lavar bem a superfície com MAXICLEAN e posterior enxaguamento.



MAXIPRIMER

No caso de substratos vidrados ou com baixa porosidade, tais como lajes, pedra e mosaicos entre outros, ou quando se pretende aumentar a adesão do acabamento, recomenda-se aplicar previamente o produto MAXIPRIMER.



Melhor resultado do acabamento




PAVIMENTOS

MÁXIMA VISIBILIDADE Tinta para marcação de estradas



MAXITRAFFIC

A tinta para marcação de estradas pinta com a máxima eficácia pavimentos exteriores. Ideal para pavimentos de cimento, betume e alcatrão onde é exigida muita resistência mecânica.

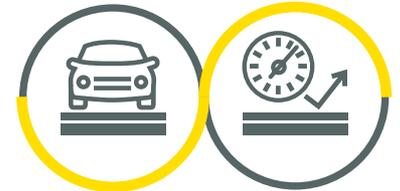

Resistência
tráfego

Secagem
rápida



Exterior

CORES

○ Branco ● Amarelo

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	FORMATOS	RENDIMENTO	ACABAMENTO/BRILHO	FERRAMENTAS	SECAGEM
Marcação sobre pavimentos de cimento, betume e asfalto, isentos de humidade.	0,75L 4L	6-8 m ² / litro / demão	Liso Acetinado	 Rolo Trincha Pistola	Ao tacto: 10 a 15 minutos Repintura: 3 horas



Preparação da superfície

> As superfícies devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura ou impurezas.

> Na limpeza de pavimentos de cimento, recomenda-se a limpeza prévia com a solução de limpeza para pavimentos MAXICLEAN e posterior enxaguamento.



MAXIPRIMER

No caso de substratos vidrados ou com baixa porosidade, tais como lajes, pedra e mosaicos entre outros, ou quando se pretende aumentar a adesão do acabamento, recomenda-se aplicar previamente o produto MAXIPRIMER.



Melhor resultado
do acabamento



PAVIMENTOS

MÁXIMA LIMPEZA
Limpeza e tratamento de pavimentos



MAXICLEAN

Para limpar e desengordurar os pavimentos de cimento, recomenda-se a utilização da Solução MAXICLEAN. Excepcional poder detergente permitindo a limpeza rápida e eficaz de todas as superfícies engorduradas ou manchadas.



Limpa e desengordura

Reduz a alcalinidade e abre os poros



Interior e Exterior

CORES

Incolor

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	FORMATOS	RENDIMENTO	ACABAMENTO/BRILHO	FERRAMENTAS	SECAGEM
Limpeza e tratamento de todos os pavimentos em cimento, mosaico, plástico, em zonas industriais e comerciais.	0,75L	7-8m ² /L (sem diluição) 15-20m ² /L (com diluição) Diluído na proporção de 1:1	n.a.	 Trincha	30 min



Preparação da superfície

> Pavimentos de cimento muito engordurados: utilizar o tal qual sem qualquer diluição, por aplicação à trincha.

> Para eliminar a "flor" do cimento, aumentar a porosidade dos pavimentos lisos e pouco absorventes ou reduzir a alcalinidade: diluir 1 litro com 1 litro de água, aplicando com trincha larga.

Este produto depois de aplicado tem que ser sempre enxaguado.



Limpar sempre a superfície com MAXICLEAN antes de:





PAVIMENTOS

MÁXIMA ADERÊNCIA
Facilita a adesão do acabamento final



MAXIPRIMER

O primário para pavimentos que ajuda a selar porosidade existente e promove uma excelente adesão do acabamento final.



Adesão

Selagem

Melhor resultado do acabamento



Interior e Exterior

CORES

Incolor

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	FORMATOS	RENDIMENTO	ACABAMENTO/BRILHO	FERRAMENTAS	SECAGEM
Pintura de superfícies horizontais de cimento, betão ou outros substratos minerais, tais como: garagens, arrecadações, escadas, caves, pátios, salões de exposição e passeios. Também pode ser aplicado em superfícies verticais.	0,75L	5 m ² / litro / demão	n.a.	  Rolo Trincha	8 a 10 horas



Preparação da superfície

> As superfícies devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura ou impurezas.

> Aplicar directamente ao substrato, devendo este encontrar-se firme e isento de impurezas ou materiais facilmente destacáveis.

> Para garantir uma melhor limpeza do pavimento a pintar, lavar bem a superfície com MAXICLEAN e posterior enxaguamento.



Repintura

> Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação e assegurar que oferece uma base coesa e adequada para garantir a perfeita aderência da repintura.

> É muito importante que seja feita uma avaliação cuidada das superfícies para acautelar a eventual existência de contaminação ou de incompatibilidade com a tinta aplicada.

Os nossos serviços:



ORÇAMENTAÇÃO E ESQUEMAS DE PINTURA

Ajudamo-lo na definição dos produtos a utilizar e fornecemos-lhe orçamentos.



ATENDIMENTO TÉCNICO

Esclareça dúvidas e encontre connosco a melhor solução para o seu problema.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Disponibilizamos assistência técnica aos produtos comercializados.



SERVIÇO DE ENTREGA EM OBRA

Entregas gratuitas, num raio de 10 kms, para compras superiores a 80 litros.



ACOMPANHAMENTO EM OBRA

A nossa equipa de vendas proporciona-lhe todo o apoio necessário durante a evolução da sua obra.



LINHA DE SUPORTE A CLIENTE

Ligue grátis para o 800 200 725, das 08h30 às 19h00 (dias úteis) e das 08h30 às 13h (sábados).

CROMOLOGY APP



 **Tintas Robbialac** S.A.

Uma empresa do Grupo

CROMOLOGY

Rua Bartolomeu Dias Nº 11
S. João da Talha, Apartado 1404
2696-901 Bobadela LRS

Tel.: 219 947 700 Fax.: 219 947 794
robbialac@robbialac.pt

SIGA-NOS EM



WWW.TINTASROBBIALAC.PT



Tintas Robbialac, SA dispõe de um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, implementado na fabricação e comercialização de Tintas, Vernizes e Argamassas de acordo com a ISO 9001 e Ambiente e Segurança implementado na fabricação de Tintas, Vernizes e Argamassas de acordo com a ISO 14001 e OSHAS 18001.