



DESCUBRA A GAMA


silco®

QUEBRAR EM CASO DE EMERGÊNCIA!



Com a gama SFR é possível concluir uma reparação completa em apenas 60 minutos, isto sem comprometer a qualidade

Escala de reparação

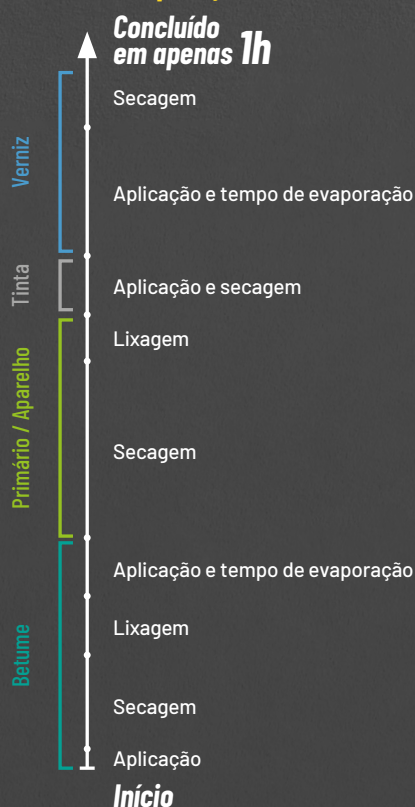

Economize até

53%
mais tempo

Economize até
45%
mais tempo

Conclua até

3x
mais trabalhos



silco[®]

BETUMES

LEVE EM PESO
6080 Multi-light
Bege



SECAGEM RÁPIDA
6110 SFR Superfast
Branco



UNIVERSAL
6090 Multi Azure
Azul



ESPECIALISTAS
6140 Multi-fiber | Verde
6150 Multi-alu | Aluminio



PEÇAS PLÁSTICAS
6040 Flexível Plásticos
Antracite



CUSTO EFICIENTE
6060 Multisoft
210 Universal Soft
Bege



PRIMÁRIOS

    											
		9900 Primário-Aparelho HS		7080 Primário-Aparelho Acrílico		7020 Primário 1K Compact		2110 Primário Epóxi		7026 Primário DTP - Spray	
Cor		Branco Preto Cinzeno		Branco Preto Cinzeno		Cinzeno		Cinzeno		Cinzeno	
	Proporção de Mistura	3:1 Secagem Rápida	5:1 Secagem Normal	4:1		/		3:1 Secagem Normal	2:1 Secagem Rápida	Pronto a usar	
Tipo de Aplicação		Aplicação Standart	Aplicação Standart Aplicação Alto Enchimento	Aplicação Standart Aplicação Alto Enchimento		Aplicação Standart		Aplicação Standart Aplicação Molhado-sobre-molhado		Aplicação Molhado-sobre-molhado	
Endurecedor	 15-20°C	3950	9220, 9230	9082, 9085	/		2120	2130	/		
	 20-30°C		/		/						
	 >30°C		/		/						
Diluyente	 15-20°C	7030 10-20%	7030 10-20%	7030 10%	7050 50-100%	2115 10-30% Aplicação Standart 20-30% Aplicação Molhado-sobre-molhado	2115 10-30% Aplicação Standart 10-30% Aplicação Molhado-sobre-molhado	/			
	 20-30°C	7050 10-20%	7050 10-20%	7050 10%				/			
	 >30°C	/	7070 20-25%	7070 10%				/			
Aditivo para aplicação direta em plástico 7035		✓		✓		✗		✓		✓ Sem aditivo	
	Set Up Pistola	1.4-1.8 mm 1.5-2.0 bar		1.4-1.8 mm 1.5-2.0 bar		1.3-1.5 mm 1.8-2.0 bar		Standart 1.4-1.8 mm / 1.5-2.0 bar Molhado-sobre-molhado 1.2-1.4 mm / 1.5-2.0 bar		Distância de aplicação 15-20 cm	
	Aplicação	1-2 demãos 60-120 µm	1-2 demãos 60-180 µm 3-5 demãos 240-350 µm	1-2 demãos 60-180 µm	3-5 demãos 240-350 µm	1-2 demãos 30-50 µm		Standart 1-3 demãos / 50-150 µm Molhado-sobre-molhado 1 demão / 30-50 µm		1-1.5 demãos 15-30 µm	
	Flash-Off	3-5 min	3-5 min 60-180 µm 10-20 min 240-350 µm	5-10 min		5-10 min		3-5 min		10-15 min	
	Tempo de secagem antes de lixar	20°C	60 min (60-120 µm) 90 min (120-180 µm)	6-8h >12h	2.5-3h	3-4h	Livre de pó: 15-20 min Ao toque: 120-180 min Dureza final: 24 h		16 - 24 h	90 - 120 min	24h
		60°C	5-7 min (60-100 µm)	25-30 min 40 min	10-15 min	20-25 min	/		30 - 60 min	20 min	/
		IR	3-5 min (60-100 µm)	20-25 min 30 min	5-7 min	25-40 min	/		/		/
Comparação da adesão a diferentes materiais de substrato		Fe - 1 Zn - 1 Alu - 1	OEM - 1 PP - 3 Old - 1	Fe - 1&2 Zn - 1&2 Alu - 1&2	OEM - 1 PP - 3 HIGH BUILD Old - 1	Fe - 1 Zn - 1 Alu - 1	OEM - 1 PP - 3 Old - 1	Fe - 1 Zn - 1 Alu - 1	OEM - 1 PP - 3 Old - 1	Fe - / Zn - / Alu - /	OEM - / PP - 0&1 Old - /

Legenda
/ - Não aplicável
0 - Pode ser aplicado diretamente sem lixagem/matização
1 - Pode ser aplicado diretamente após lixagem/matização
2 - Aplicar primário em zonas de lixagem profunda/substratos de metal nu com primário Ecoat ou primário de ataque (etch primer)
3 - Aplicar primário em substratos plásticos com 7014, 7015 ou usar aditivo 7035
Fe - Aço
Zn - Aço galvanizado
Alu - Alumínio
OEM - Peças novas com revestimento E-coat (eletrodeposição)
PP - Peças plásticas (PP-EPDM, PE, ABS, etc.)
Old - Pintura antiga

VERNIZES E TINTAS

 9600 SFR Verniz de Secagem Super 9110 X11 Spectrum Lite 9060 X6 Verniz UHS 9030 X3 Verniz UHS 7170 Tinta Preta Mate 1K 9008 Spray 1K Texturado Plásticos 9009 Alumínio para Jantes 1K 6116 Texturado para Plásticos									
Cor		Incolor	Incolor	Incolor	Incolor	Preto	Preto	/	Preto
: Proporção de Mistura		1:1	2:1	2:1	2:1	/	Pronto a usar	/	/
Endurecedor	 15-20°C	9650	9123 / 9125 / 9127	9123 / 9125 / 9127	9083, 9085	/	/	/	/
	 20-30°C								
	 >30°C								
Diluyente	 15-20°C	/	7050 + 7070 5-10%	7030 / 7050 ± 5%	/	7030 / 7050 / 7070 50-100%	/	7050 40-50%	7030 / 7050 / 7070 50-100%
	 20-30°C								
	 >30°C								
 Set Up Pistola	1,2–1,4 mm 2,0–2,2 bar	1,2–1,4 mm 2,0 bar	1,2–1,4 mm 2,0 bar	1,2–1,4 mm 1,5–2,0 bar	1,2–1,5 mm 1,8–2,0 bar	Distância de aplicação 20-30 cm	1,2–1,4 mm 1,6–1,8 bar	1,2–1,4 mm 1,4–1,8 bar	Distância de aplicação 25-30 cm
 Aplicação	1,5–2 demãos 50–60 µm	1,5–2 denãos 50–60 µm	1,5–2 denãos 50–60 µm	2 demãos 40–50 µm	1–2 demãos 30–50 µm	2–3 demãos 20–30 µm	1,5–2 demãos 20–30 µm	1–3 demãos 20–30 µm	
 Flash-Off	Máximo 5 min	5-10 min	5-10 min	5-10 min	5-10 min	1-2 min	0-5 min	Até mate	
 Tempo de secagem antes de polir	20°C	50-60 min	3-4 h	8–14 h	8–14 h	2-3 h	20-30 min	2-3 h	20-30 min
	40°C	15 min	25-30 min	/	/	/	/	/	/
	60°C	3-5 min	15 min	20-30 min	20–30 min	/	/	/	/
0 material não é polível		/	/	/	/				



Silco®

PARA MAIS
INFORMAÇÕES



 **Tintas Robbialac** S.A.

RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 11, S. JOÃO DA TALHA
APARTADO 1404
2696-901 BOBADELA LRS
TEL.: 21 994 77 00 (Chamada Rede Fixa Nacional)
www.tintasrobbialac.pt :: robbialac@robbialac.pt

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
TEL.: 219 739 699
TLM.: 911 800 085

Tintas Robbialac, S.A.
Sede em Vale de Lide - Sacavém
NIPC e C.R.C. de Loures - Nº 504 426 982
Capital Realizado € 5 000 000,00

SIGA-NOS EM:

